


防疫通用パスゲート

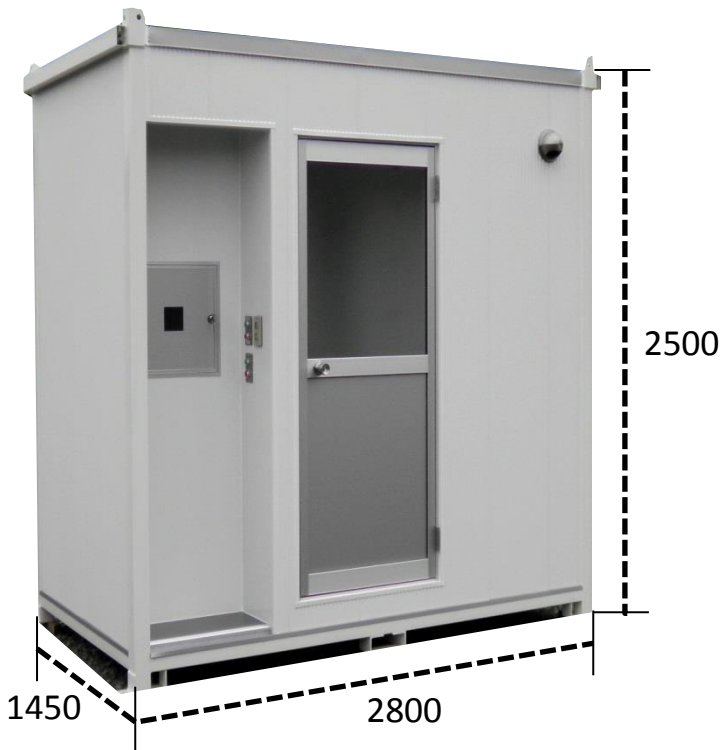

時間短縮

省スペース


簡単除菌

一方通行

交差汚染防止

水源不要

<使い方手順>



①携行品を殺菌灯で殺菌



②殺菌水ミストで全身除菌



③入口とは反対方向へ出る



④殺菌した携行品を取り出す

1時間あれば、農場と外部、畜舎内と畜舎外を分けることが可能です。
水源不要であらゆる場所に設置可能です。
殺菌水の全身噴霧&殺菌灯で「人」と「物」を殺菌除菌！

<ユニットハウス躯体仕様>

構造材	角形鋼管・等辺山形鋼
屋根材	パーティクルボード厚12mm・ガルバニウム鋼板葺き
天井材	機械室プリント合板 厚4mm グラスウール厚50mm
内壁	45角垂木組 機械室プリント合板 厚4mm グラスウール厚50mm
床	ケイ酸カルシウム板 厚14mm カネライト断熱材厚30mm
外壁	金属サイディング 厚18mm 一部アルミ複合板
建具	框ドア・フラッシュ戸
備品	外線引込口・ブレーカー30A・漏電ブレーカー・蛍光灯・殺菌灯・防水型シーリング・防水型換気扇・コンセント2P
規格寸法	2800(幅)×1450(奥行)×2500(高さ)

<防疫用ミスト発生装置仕様>

圧力Mpa (kgf/m ²)	4.9(50)
噴霧水量(L/min)	0.276
出力	0.25kw
電圧・電流	100V・5.0A
寸法	710(幅)×530(長さ)×880(高さ)
乾燥重量	38kg
タンク(水)	50L
ミストノズル	SUPERJ06×10個(粒子径20μm)
装備	タイマーボックス(自動停止タイマ)

<オイルラジエーターヒーター仕様>

型式	FZ8B2TCE
電源	100V
消費電力	強(1200W) 中(700W) 弱(500W)
寸法	200(幅)×410(長さ)×610(高さ)
重量	約13.5kg

【紹介動画】

右のQRコードをスマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取ってください。

【ユーチューブ(youtube)にて動画公開中】

Youtubeサイト内で→

防疫通用パスゲート

検索



システム及び構造体
【特許取得済】



お問い合わせTEL:0952-26-5070(直通)

【販売元】株式会社ソクト 佐賀県佐賀市西与賀町屋外1338-2 TEL:0952-26-0117(代表) FAX:0952-37-0075

販売取扱:

※電源の引込み工事は必要です。
※室内水栓(オプション:別売)を設置される場合は、別途給排水工事がが必要です。